


BMS搭載バッテリーパック

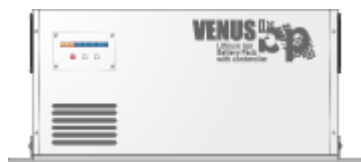

Battery Pack for Multipurpose use

製品呼称

BP-1000

シリーズ名

電池容量

1000=1000Wh

2300=2300Wh

多目的24V出力のバッテリーパック。走行充電ユニット (VC-400シリーズ) 接続可能。

＜製品特長＞

- ・リン酸鉄リチウムイオン電池搭載
- ・過放電保護・過充電保護・バッテリーバランスなどのバッテリーマネージメントシステム(BMS)搭載
- ・多目的使用の安全なバッテリーパック
- ・DC24V出力

仕様

項目	BP-1000	BP-2300
バッテリー容量	1000Wh	2300Wh
搭載バッテリー	リン酸鉄リチウム電池 (LiFePO4)	
DC出力	DC24V	
AC充電量	AC100V/300W	
充電時間 (0-100%)	約4時間	約8.5時間
出力ポート	DC24V出力端子 x 1	
入力ポート	AC入力端子 x 1	
表示	LED残量表示	
スイッチ	メイン電源 / 強制充電	
使用温度範囲 (放電)	-10°C~50°C	
使用温度範囲 (充電)	0~45°C	
サイズ	500 (W) x 300 (H) x 230 (D) mm	550 (W) x 350 (H) x 260 (D) mm
質量	約25kg	約40kg

*出力インバータは別途ご用意ください。

導入事例

納入先	接続機器	機能(目的)	説明